


Ophangrail voor IPN/IPE balk 400 mm dikte staal < 12 mm

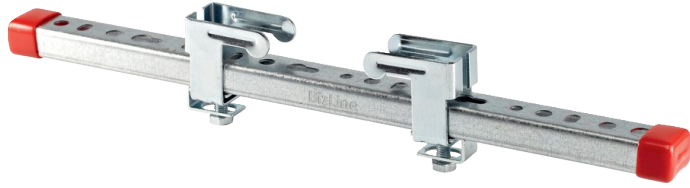

Kenmerken

Lengte (mm): **400**

Voor draadstang Ø : **M6/M8/M12**

Spankoppel (N.m*): **15**

Vastgehouden onder haken met een afstand van 80 mm (daN*): **235**

Vastgehouden onder haken met een afstand van 120 mm (daN*): **157.5**

Vastgehouden onder haken met een afstand van 160 mm (daN*): **117.5**

Buiten de hartafstand van de haken op 100 mm gehouden (daN*): **28.5**

Buiten de hartafstand van de haken gehouden op 150 mm (daN*): **19**

Buiten de hartafstand van de haken gehouden op 200 mm (daN*): **12.5**

Voordelen

- Snelle bevestiging zonder boren of lassen.
- Universeel.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geperforeerde montagerail voor lichte lasten.

Technische details

Rail met perforaties: staal 1.0242 gegalvaniseerde Sendzimir-afwerking.

Klemmen : elektrolytisch verzinkt staal.

Afwerkdoppen: flexibel vinyl.

Richtlijnen

Gebruik de kale schuifmoeren (BIZ 710 343) of voorgemonteerd (BIZ 710 340, BIZ 710 341) voor een snelle bevestiging van de draadstang.

Toepassingen

Voor installatie van kabelgoten, ventilatiekanalen, armaturen, leidingen of andere elementen op IPN/IPE-balken

Te gebruiken met S-haken (BIZ 710 170, BIZ 710 173), draadstangen, kabels (BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352, BIZ 710 353), leidingklemmen, kabelklemmen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Simpel plastic zakje

Hoogte (cm) : 3,3

Lengte (cm) : 48

Diepte (cm) : 16

Netto gewicht (kg) : 0,42

Bruto gewicht (kg) : 0,42



3 780420 326496

Omverpakking 1



Plastic film

Hoogte (cm) : 10

Lengte (cm) : 33

Diepte (cm) : 41,5

Netto gewicht (kg) : 8,85

Bruto gewicht (kg) : 8,85

x 20.00



3 780420 391500